




(Temiz Su Seviye Flatörü)

Sıvı seviye flatörleri konutlar ve endüstriyel tesislerdeki durgun sıvı depolarının sıvı seviye kontrolünde kullanılırlar (tanklarda, artezyen kuyularında, lağım çukurlarında, pis sularda). Sıvı seviye şalterimiz % 10 konsantrasyona kadar mineralli ve asitli sulara karşı dayanıma sahiptir. Sıvı seviye şalterlerimizin dış kapağı antişok özellikli polypropylen malzeme ile üretilmiştir ve yüksek ortam sıcaklıklarına dayanıklıdır.



(A : Atık Sıvı Seviye Flatörü 90 °)

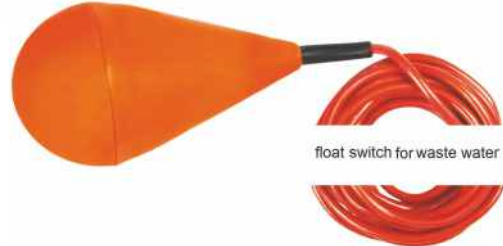


(B : Atık Sıvı Seviye Flatörü 40 °)

float switch for waste water

Atık su flatörleri konutlar ve endüstriyel tesislerde yer alan atık su sistemlerindeki sıvıların seviye kontrolünü sağlarlar. Atık su flatörleri farklı tasarımlı dış yüzeyi ile partiküllü ortamlarda sorunsuz çalışmakta herhangi bir takılma meydana getirmemektedir. Farklı sıvı ortamlarına dayanıklı olan kauçuk kablo kullanılmaktadır.

Kablo Renkleri	Doldurma	Boşaltma	Yüksek Seviye Alarmı	Düşük Seviye Alarmı
Siyah	●	●	●	●
Mavi	●	●	●	●
Kahverengi	●	●	●	●

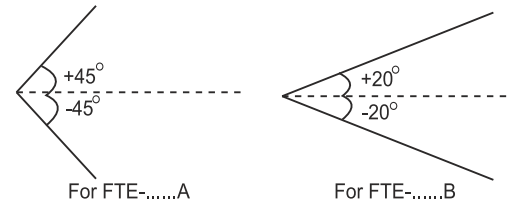

Çalışma Şekli	Su seviye şalterlerinin montajı ve kullanım şekli çok basittir. Su seviye şalteri elektrik bağlantısı yapıp suya konulduktan sonra sistem çalışmaya başlar. Taleplere bağlı olarak ağırlıklı veya ağırlıksız olarak sevk edilmektedir.
Standart Elektrik Konağı	Masif gümüş kontak ile imal edilen mikroswitch.
Koruma Sınıfı	IP68 (Maksimum 20 metre derinliğe kadar)
Maksimum Çalışma Ortamı Sıcaklığı	80 °C
Standart Kablo uzunluğu seçenekleri	0,60 m., 1,60 m., 3,00 m., 5,00 m., 10,00 m., 15,00 m. Standart boyutlar dışındaki talepler belirtilmelidir.
Nominal Voltaj	50 Hz. / 55 Hz.
Frekans	220 Volt AC.